

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK

"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763



Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz


Pouzdro Aktive/Emotive je určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 mm

(u vyšší tloušťky je nutné počítat u varianty Emotive se špaletou tloušťky 125 mm a šířky nejméně na šířku rámečku Emotive).

1. Provedte sestavení stavebního pouzdra dle montážního návodu

Příprava otvoru - rastru ze sádrokartonářských profilů

2. Zaměříme polohu budoucí SDK příčky a vyznačíme ji na podlaze a navazujících stěnách. Osy stěn se přenesou pomocí laseru nebo vodováhy a rovné latě na strop

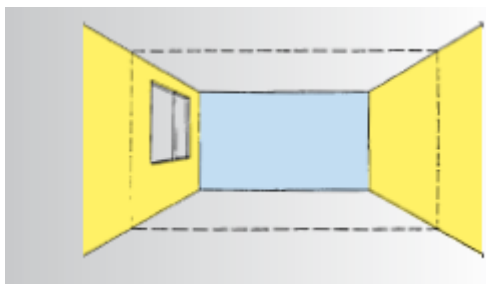

3. Profily nastříháme nůžkami na plech. Ty profily, které se připevňují na podlahu, stěny a strop se z důvodu tepelné a zvukové izolace podlepují samolepící páskou Knauf nebo těsněním Rigips (dle typu systému)

Pokud bude na stavebním pouzdrú provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku


MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK

"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763




Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

4. Na dokončenou podlahu, stěny a strop připevníme UW profily pomocí zatlučacích hmoždinek s roztečí 800 mm. Na podlaže vynecháme tento profil v místě budoucího průchozího dveřního otvoru B+110 mm. Do profilu v blízkosti budoucího dveřního otvoru zatlučte vždy dvě hmoždinky vedle sebe.

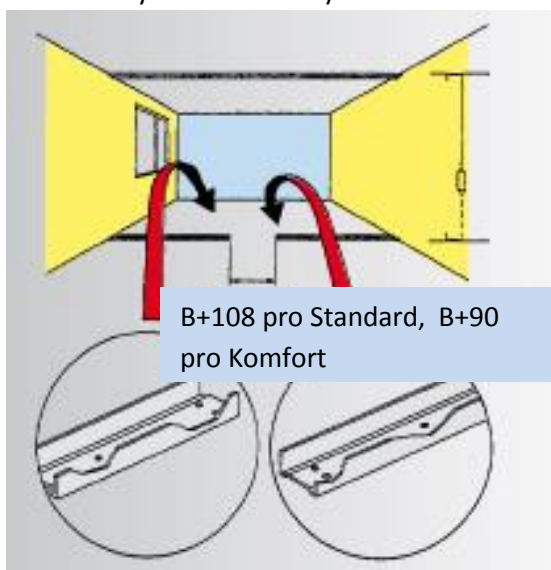

5. Do UW profilu vložíme a připevníme pomocí šroubů do plechu nebo speciálních kleští příčkové CW profily (stojiny), které budou pevně spojeny se zadní stěnou plechového pouzdra a hliníkovou stojinou pouzdra. Tyto umístíme zády k pouzdra (k otvoru) – jejich vzájemná světlá půdorysná rozteč odpovídá šířce pouzdra E

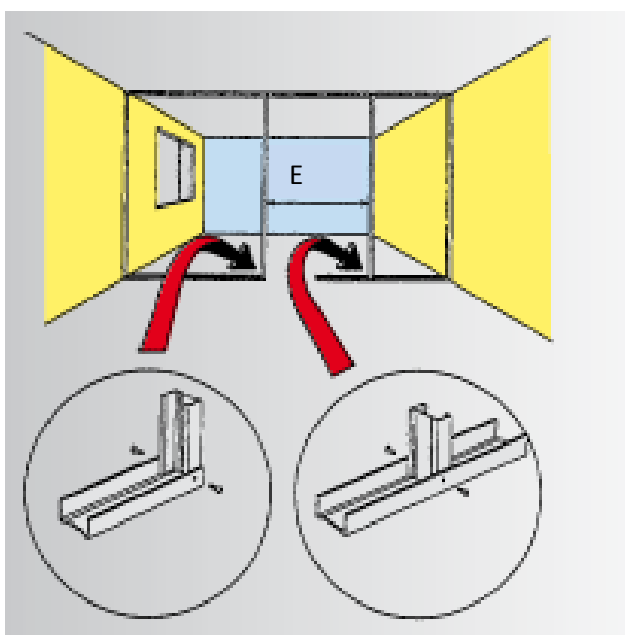

Pokud bude na stavebním pouzdra provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK


"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763



Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

Usazení pouzdra

6. Pouzdro vložíme do podlahového UW profilu a připevníme ho k již namontovaným CW profilům – na straně plechové kapsy použijeme šrouby do plechu Rigips 421/4, 2x13 (2 ks na 1 plechovou příchytku), u systému Knauf použijeme šrouby s označením TN25
7. Do prostoru mezi stojinami CW profilů nad pouzdem upravíme z CW profilů nadpražní překlad a spojíme jej s pouzdem obdobně jako CW profily (svislé části) – POZOR – nesmí se prošroubovat kolejnice – nutno spojovat u krajů mimo kolejnici !!!
8. Mezi zmíněný překlad a stropní UW profil svisle vložíme do nadpraží pouzdra zkrácené stojiny z CW profilů v půdorysné rozteči „R“ 600mm (Rigips) nebo 625mm (Knauf). Tyto CW profily nespojujeme s UW profily

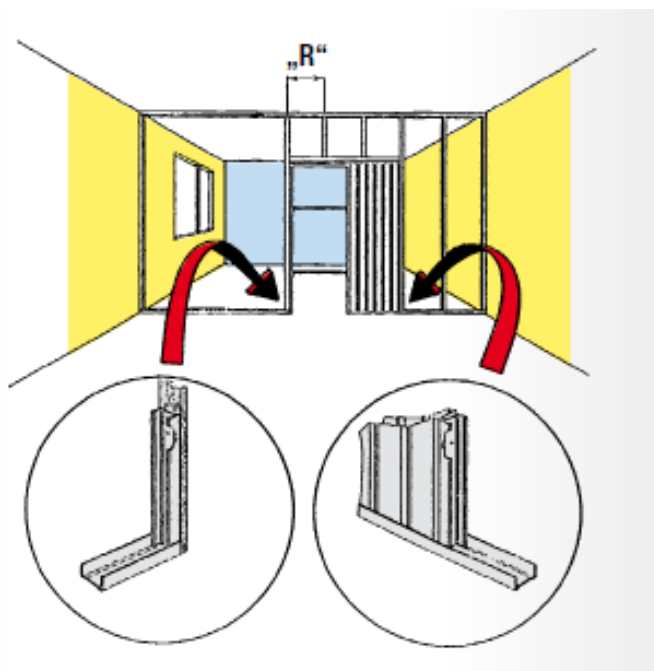

POZOR !!! Stavební pouzdro musí být zabudováno do roviny dokončené podlahy. Na boku stavebního pouzdra je žlutá samolepka - černá šipka na ní ukazuje vagris – 1 m výšky od budoucí dokončené podlahy.

POZOR !!! Při usazování SP použijte vždy vodováhu (ve vodorovném i svislém směru). Na přesném usazení SP závisí správná funkce dveřního systému.

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK


"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763



Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

Opláštění sádrokartonem a tmelení

- Opláštění sádrokartonem provedeme nejprve z jedné a poté z druhé strany pouzdra. Při opláštění je třeba dodržovat zásady doporučené dodavatelem systému suché výstavby.
- Opláštění první strany sádrokartonové příčky provádíme celou sádrokartonovou deskou. Vertikální spáry (v oblasti dveřního pouzdra) mezi sádrokartonovými deskami nesmí nikdy vybíhat z rohu dveřního otvoru – musí být přesazeny alespoň o 150 mm do nadpraží otvoru (pravoúhlý stranový výřez – viz obrázek). Každý CW profil přitom na sobě nese spoj desek vždy pouze z 1 strany příčky.

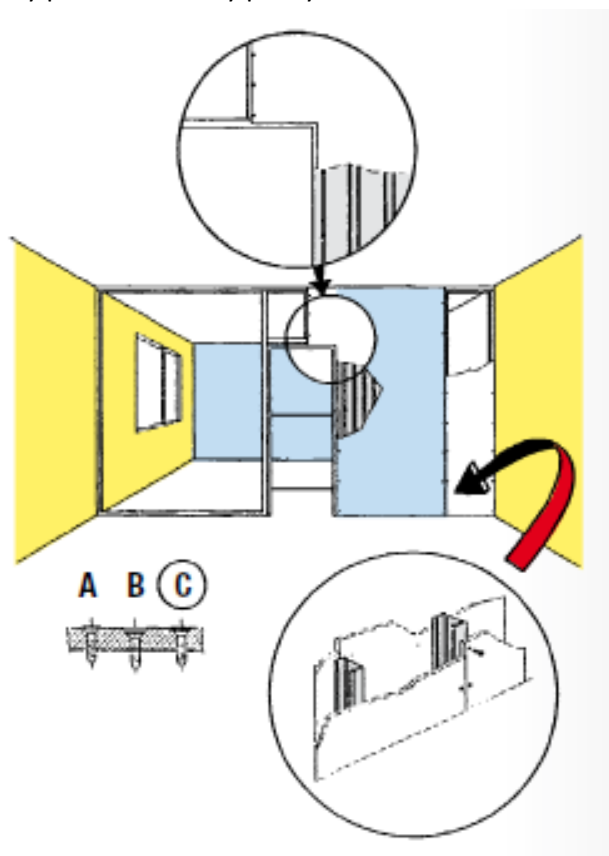

- Napojovat sádrokartonové desky je možné v oblasti prolamovaného pláště plechové kapsy. Sádrokartonové opláštění prošroubujeme s pouzdem tak, aby šrouby tvořily vertikální řady vzdálené od sebe max. 600 mm u systému Rigips nebo 625 mm u systému Knauf. Vzdálenost jednotlivých šroubů v řadě je 250 mm u obou typů systémů.
- Potom se provede opláštění druhé strany stěny, které začíná polovinou desky. Tím dosáhneme přesazení deskových spojů.

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK


"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763



Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

POZOR !!! sádrokartonovou desku není možné dorazit až těsně k průchodu stavebního pouzdra. Mezi sádrokartonovou deskou a profilem kolem průchodu stavebního pouzdra vznikne spára. Na ústí stavebního pouzdra je spára cca 26 mm (dle seříznutí SDK desky) – viz obrázek. Na nadpraží a stojině noze je spára cca 14 mm. Tuto spáru zatmelte sádrokartonářským tmelem nebo speciálním pružným, brousitelným a přetíratelným tmelem (např. Renokitt nebo Semin) – není součástí dodávky. Zejména při tmelení sádrokartonářským tmelem doporučujeme použít samolepicí sádrokartonářskou pásku.

PROFIL NA ÚSTÍ STAVEBNÍHO POUZDRA pro dokončenou tloušťku přičky 125 mm :

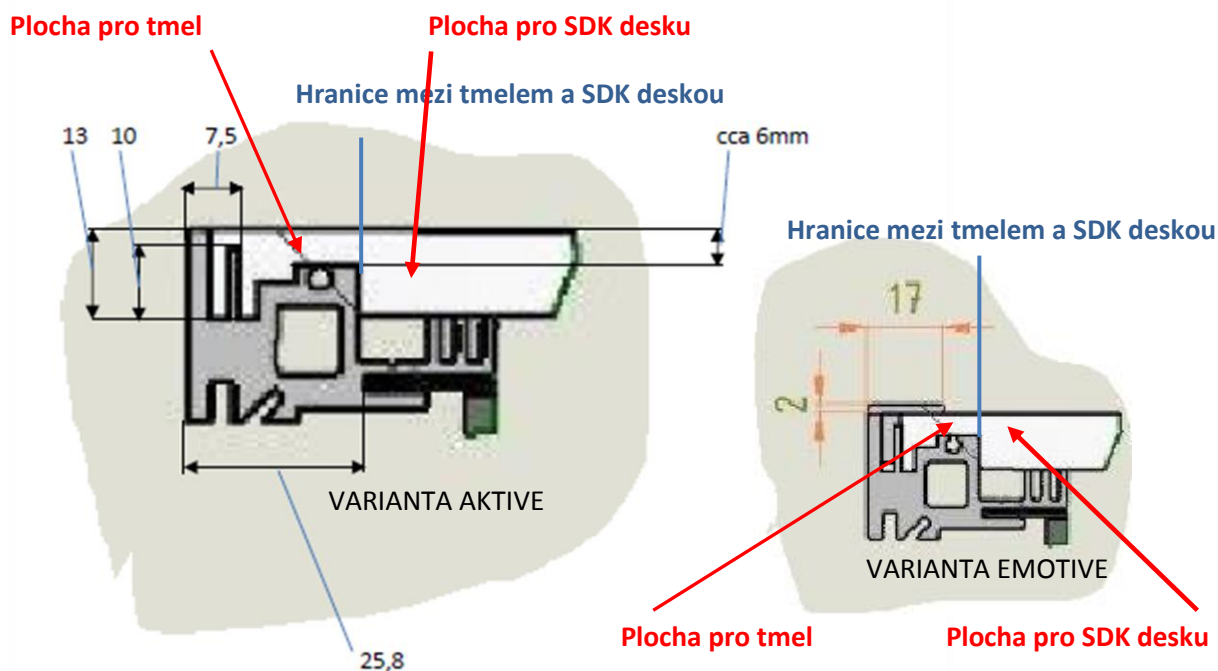

Pro zajištění větší styčné plochy mezi SDK deskou a tmelem lze SDK desku šikmo seříznout

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK


"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763



Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

PROFIL STOJINÉ NOHY A NADPRAŽÍ pro dokončenou tloušťku příčky 125 mm :

Plocha pro tmel **Hranice mezi tmelem a SDK deskou**

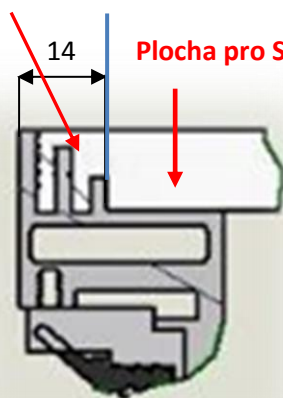


VARIANTA AKTIVE




VARIANTA EMOTIVE

Pro zajištění větší styčné plochy mezi SDK deskou a tmelem lze SDK desku šikmo seříznout

Schématické opláštění (vyznačeno červenou čarou) na vyšší tloušťku dokončené příčky, než je 125mm. U zárubně EMOTIVE je nutné počítat se špaletou – minimální šířka špalety je na šířku pohledového rámečku EMOTIVE (17mm)

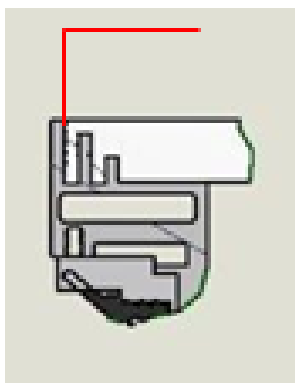

AKTIVE

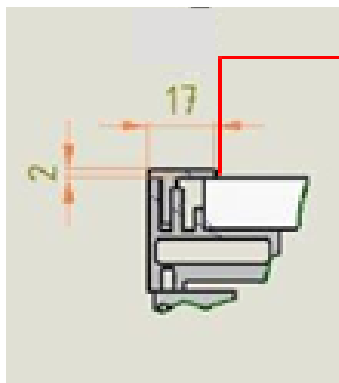

EMOTIVE

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku


MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK

"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763



Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

13. Dále následuje vyplnění jednotlivých spár mezi deskami k tomu určeným spárovacím tmelem s užitím samolepící nebo skelné výztužné pásky.
14. Po opláštění je teprve možné odstranit distanční vzpěry

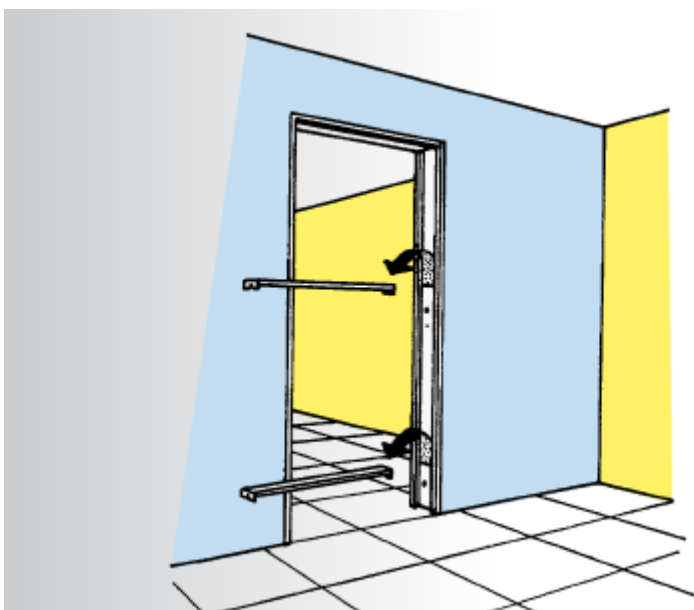

15. Po vyrovnání a vybroušení sádrokartonového opláštění a tmelené plochy se provede odstranění krycího plechu pouzdra pro montáž dveřního křídla a příslušenství z balíčků za příplatek pro dřevěné nebo skleněné dveřní křídlo. Montáž dveřního křídla dle návodu z balíčků pro skleněné nebo dřevěné dveře za příplatek.

Pokud bude na stavebním pouzdra provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku