

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO ZDI

"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přešov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763



Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

Pouzdro Aktive/Emotive je určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 mm.

(U vyšší tloušťky příčky je nutné počítat u varianty Emotive se špaletou tloušťky 125 mm a šířky nejméně na šířku rámečku Emotive).

1. Provedte sestavení stavebního pouzdra dle montážního návodu
2. Připravte si stavební otvor dle dodaného rozměru stavebního pouzdra ExH
 - Stavební otvor E+40mm a H+20mm, Výška stavebního otvoru je stanovena od definitivní úrovně podlahy (dlažba, plovoucí podlaha)
 - Stavební otvor je nutné opatřit překladem
 - Připravte záseky pro kotvící plechy – podle jejich polohy na stojině noze a zádech stavebního pouzdra.
 - Na bočnicích stavebního pouzdra vyhněte kotevní plíšky
3. Vložte pouzdro do stavebního otvoru
4. Pouzdro podložte do budoucí výšky čisté podlahy
5. Pouzdro vyvažte vodováhou a zafixujte pouzdro do stavebního otvoru

POZOR !!! Stavební pouzdro musí být zabudováno do roviny dokončené podlahy. Na boku stavebního pouzdra je žlutá samolepka - černá šipka na ní ukazuje vagris – 1 m výšky od budoucí dokončené podlahy.

POZOR !!! Při usazování SP použijte vždy vodováhu (ve vodorovném i svislém směru). Na přesném usazení SP závisí správná funkce dveřního systému.

6. Ukotvení pouzdra provedte pomocí kotevních plíšků na spodní části bočnic (ukotvení do podlahy) a kotevních plechů na zádech a stojině stavebního pouzdra. U průchodů vyšších, než 1000 mm doporučujeme pouzdro ukotvit i v části nadpraží. **POZOR** – nesmí dojít k prošroubování kolejnice.
7. Vyvážené a ukotvené SP doporučujeme zafixovat pomocí nízkoexpanzní PUR pěny.
8. Jakmile pěna dostatečně zatuhne, seříznutím ji zarovnejte do úrovně pouzdra.
9. Dále nanášejte pojivový materiál postupně v následujícím pořadí :
Pozor u pouzdra Emotive neodstraňujte krycí fólii z drážky u průchodu stavebního pouzdra – drážka musí zůstat čistá pro zacvaknutí lišty Emotive (17 mm hliníkového rámečku po obvodu průchodu)
 - Podkladní vrstva – na zabudované SP naneste spojovací můstek („špric“ nebo jiný adhezivní můstek dle doporučení dodavatele omítacího systému). Pozor kov je nesavý materiál.

Pokud bude na stavebním pouzdra provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO ZDI

"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763




Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

- Základní vrstva – na takto vytvořený podklad naneseme jádrovou („hrubou“) omítku tak, aby zcela překryla armovací síť, která je pevnou součástí stavebního pouzdra. Tuto omítku můžeme nanést ve více vrstvách dle možností použitého omítkového systému. Do poslední vrstvy jádrové omítky vložte perlinku.
- Finální vrstva – v závislosti na použitém systému použijte štukovou („fajnovou“) omítku, případně stěrku, do které vložíme perlinku a nanese štukovou omítku
- V případě zabudování SP do příčky, kde je nutná přizdívka, je třeba zajistit pevné spojení bočnice SP s přizdívkou.

U varianty Emotive nacvakněte pohledový rámeček po obvodu průchodu - po konečné povrchové úpravě příčky – malbě.

Detail zabudování pro tloušťku příčky 125 mm : pro stojinou nohu a nadpraží a pro ústí stavebního pouzdra

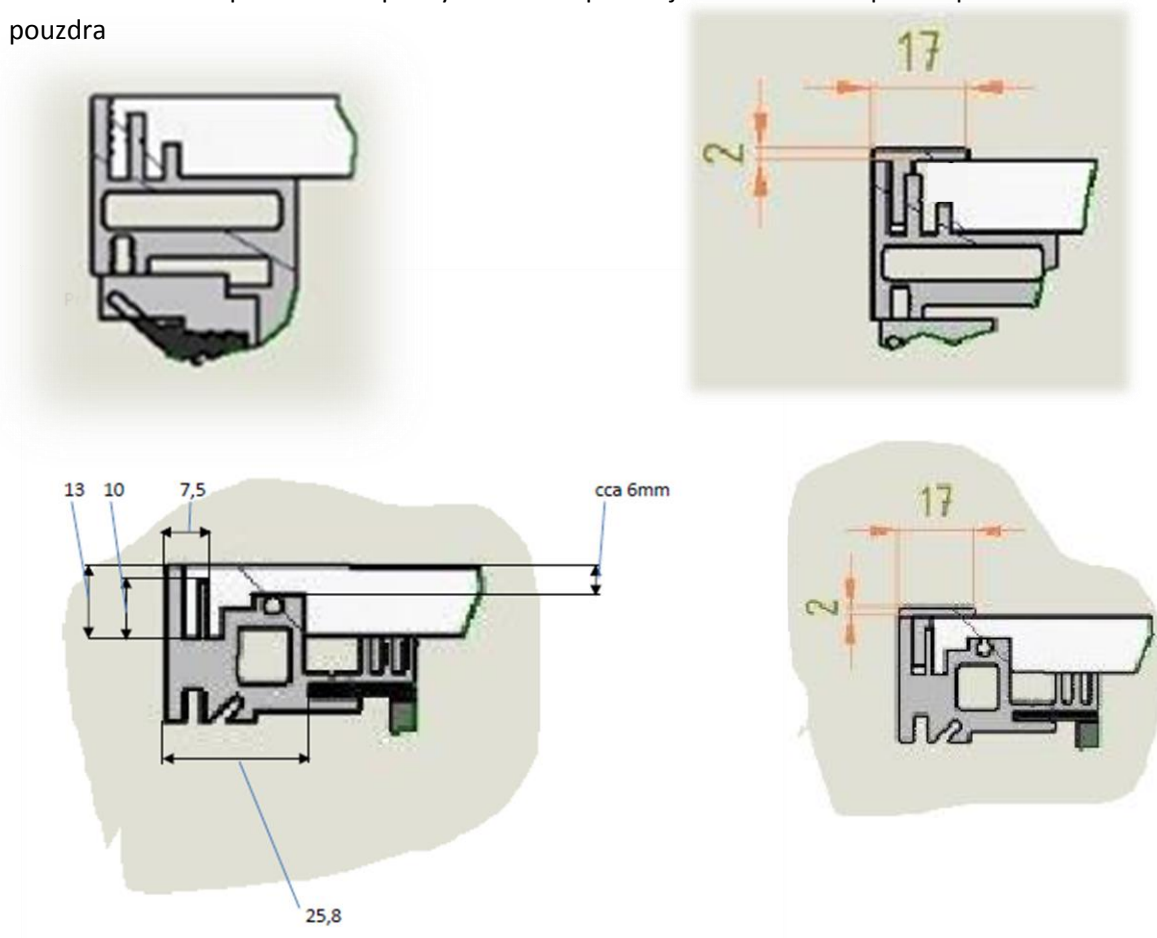

VARIANTA AKTIVE

VARIANTA EMOTIVE

Pokud bude na stavebním pouzdrú provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO ZDI

"J.A.P." spol. s. r. o.
Nivky č.p. 67
750 02 Přerov III – Lověšice
IČO: 43541763
DIČ: CZ43541763




Tel: +420 581 706 011
Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

Schématické opláštění (vyznačeno červenou čarou) na vyšší tloušťku dokončené příčky, než je 125mm. U zárubně EMOTIVE je nutné počítat se špaletou – minimální šířka špalety je na šířku pohledového rámečku EMOTIVE (17mm)



AKTIVE

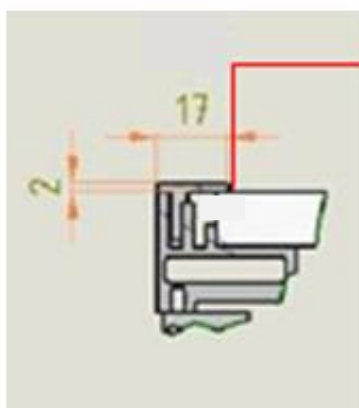

EMOTIVE

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním návodem, zaniká nárok na záruku