

STAVEBNÍ POUZDRA AKTIVE II / EMOTIVE II



STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II

- Na základě přání a požadavků zákazníků byla upravena konstrukce stávajících bezobložkových stavebních pouzder
- Tento model představuje svařované bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře
- Průchod kolem dveří je absolutně hladký
- Dokonale respektuje čisté moderní linie zdí bez obložek
- Celé pouzdro je z kvalitního pozinkovaného plechu a hliníkových profilů

AKTIVE II



EMOTIVE II





STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II

Rozdíly mezi původními a inovovanými bezobložkovými stavebními pouzdry:

- Nově jsou možné dvě tloušťky dokončené příčky 125 mm a 150 mm (původně byla možná pouze dokončená příčka 125 mm)

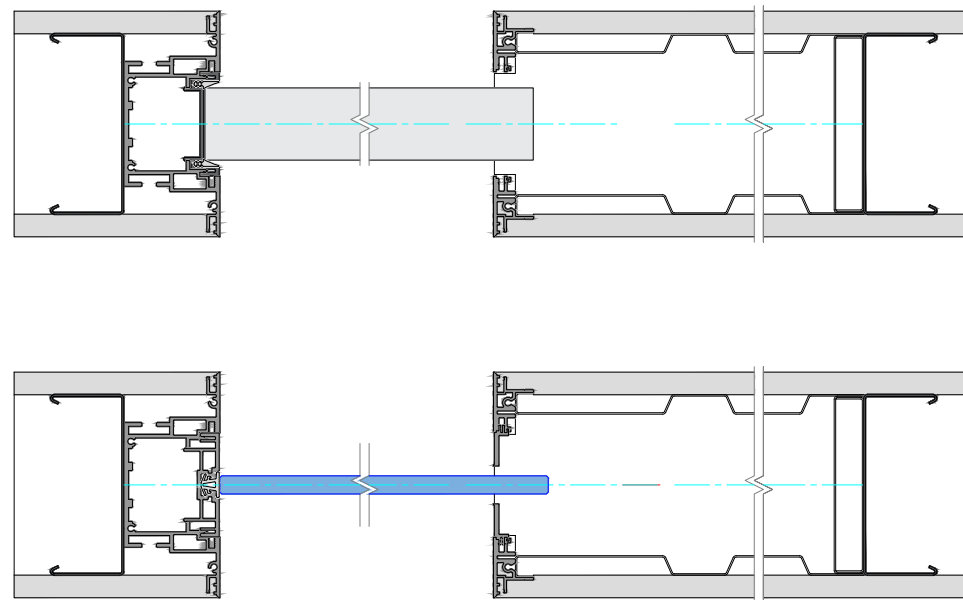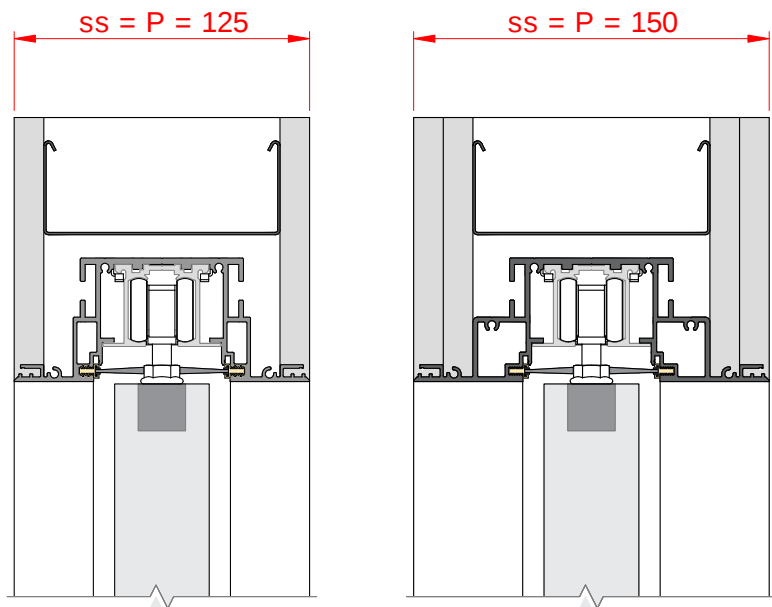

- Nové pouzdro AKTIVE II i EMOTIVE II určené pro dokončenou příčku 150 mm má dvojitý záklop SDK a umožňuje instalaci elektrická krabičky hloubky 35 mm

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II

Nová stavební
pouzdra vyžadují
menší stavební otvor

Celkové rozměry jsou
menší:

- šířka (b2) o 22 mm
(u provedení komfort o 26 mm)
- výška (h2) o 12 mm



Jednokřídle *

		JAP	SAPEL	šířka/výška mm					
Objednací rozměr		šířka		600	700	800	900	1000	1100
		výška		1970		2100		2200	
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	1381	1581	1781	1981	2181	2381
		U	h1	2055		2185		2285	
	SDK	T	b1	1341	1541	1741	1941	2141	2341
		U	h1	2045		2175		2275	
Vnější rozměr stavebního pouzdra		E	b2	1341	1541	1741	1941	2141	2341
		H	h2	2035		2165		2265	
Výška kolejnice		I	h3	1997		2127		2227	
Průchozí rozměr zárubně		B=D	b4	620	720	820	920	1020	1120
		J	h4	1982		2112		2212	
Rozměr dveří dřevěné		C	b5	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1972		2102		2202	
Rozměr dveří skleněné		C	b5	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1960		2090		2190	
Šířka plechové kapsy		A		668	768	868	968	1068	1168
Max. tl. křídla		F		dřevěné 40 mm					
		F		sklo tl. 8 a 10 mm					
Šířka ústí pouzdra				58					
Vnitřní rozměr pouzdra		G		78					
Síla stěny SDK (Zdivo)		P		125 a 150					
Vnější rozměr plechové kapsy SDK (Zdivo)		K		100					
Osa kolejnice od dokončené příčky SDK (Zdivo)		M		62,5 a 75					

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II



Dvoukřídle *

		JAP	SAPEL	šířka/výška mm					
Objednací rozměr		šířka		1250	1450	1650	1850	2050	2250
		výška		1970	2100			2200	
Rozměr stavebního otvoru	zděná příčka	T	b1	2646	3046	3446	3846	4246	4646
		U	h1	2055		2185		2285	
	SDK	T	b1	2606	3006	3406	3806	4206	4606
		U	h1	2045		2175		2275	
Vnější rozměr stavebního pouzdra		E	b2	2606	3006	3406	3806	4206	4606
		H	h2	2035		2165		2265	
Výška kolejnice		I	h3	1997		2127		2227	
Průchozí rozměr zárubně		B=D	b4	1270	1470	1670	1870	2070	2270
		J	h4	1982		2112		2212	
Rozměr dveří dřevěné		b5		1300	1500	1700	1900	2100	2300
		C	a5 (HK	650	750	850	950	1050	1150
			a5 (BK	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1972		2102		2202	
Rozměr dveří skleněné		b5		1300	1500	1700	1900	2100	2300
		C	a5 (HK	650	750	850	950	1050	1150
			a5 (BK	650	750	850	950	1050	1150
		L	h5	1960		2090		2190	
Šířka plechové kapsy		A	668	768	868	968	1068	1168	

*standard Sapeli není shodný se standardem JAP, po osazení je pouzdro nutné vždy zaměřit

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II


- Rozměr (š x v) dřevěných, ani skleněných dveří se nemění.
- Mění se šířka ústí otvoru pro dveřní křídlo – nově je 58 mm (u původních stavebních pouzder byla 69 mm)
- Nové pouzdro AKTIVE/EMOTIVE II je určeno pro:
 - plné hladké dveře (40 mm)
 - prosklené modely s lištou M a N
 - modely Harmonie, Talia, Kubika
 - Sapglass

SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ = Posuvné mezi stěny 100 + prosklené modely s lištou M a N

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II



- Celý průchod ze stejného materiálu
- Nově jsou profily pouzdra a záslepkové profily vyrobeny z hliníku a ošetřeny adhezním můstkem, tím je možné průchod pouzdrem natřít stejnou barvou jako stěnu.
- Zákazník má také možnost nechat si nadpraží, ústí, stojnu, zásleпку a krycí profil na skleněné dveře nechat za příplatek nalakovat libovolnou barvou ze vzorníku RAL K7 (vyjma metalických a reflexních odstínů), NCS, nebo Creative metallic
- U záslepky stojny je nyní možné vybírat těsnění v barvách: bílá, šedá a černá

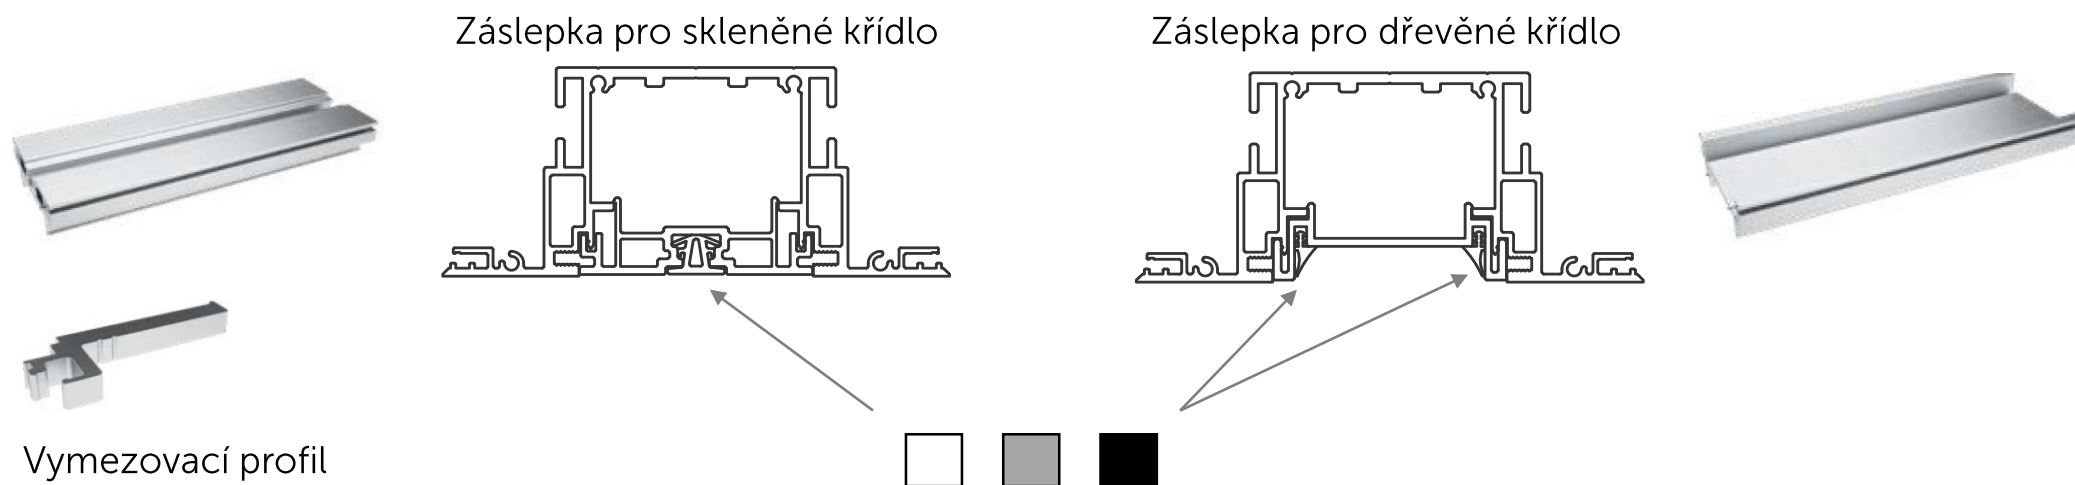

STAVEBNÍ POUZDRA

AKTIVE II / EMOTIVE II

- Pro skleněné dveře nově hliníkové vymešovací profily pro zúžení ústí do pouzdra namísto původních kartáčků
- Pro úplné zasunutí mušlí v hraně skla je možné frézovat krycí lišty tak, aby šlo sklo zasunout do stavebního pouzdra celé.

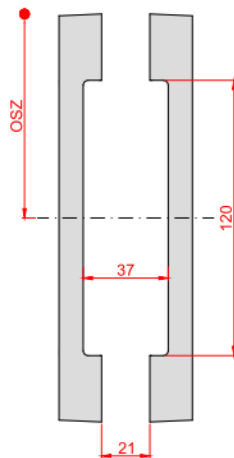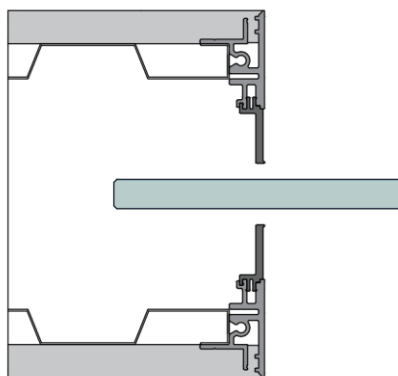

Výfrez SAP 01
platí pro mušle: SC7, V406, V404

- Pro úplné zasunutí dřevěných dveří je nutné ověřit velikost mušle.

SPELI®

© 2020